


Baliza Fija

STBF-75



Ficha Técnica

- Baliza fija de alto rendimiento
- ABS inyectado de alta duración
- Construcción robusta y duradera
- Extremadamente alta Vida útil
- Bajo índice de degradación lumínica con el paso del Tiempo. (<5% @ 50.000 hs).
- Tensiones de Alimentación con rango extendido, manteniendo en todo momento el flujo luminoso constante.
- Tensiones de alimentación especiales, de acuerdo con las especificaciones del cliente.
- Alto índice de inmunidad a la vibración debido a su construcción con electrónica de estado sólido y materiales resistentes a la vibración.
- Alto rendimiento lumínico
- Encendido inmediato
- Para áreas Internas / Externas

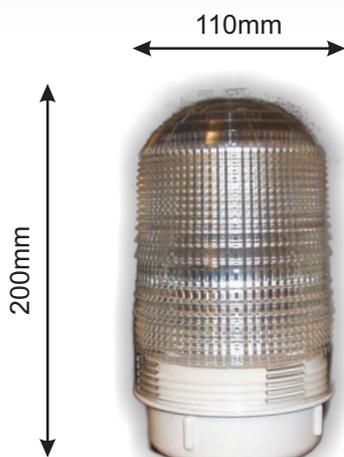

	STBF-75
*Tensiones de Entrada	150-240Vca
Consumo Típico	7W
Frecuencia de línea.	45 - 65 Hz.
Coseno ϕ (cos φ)	> 0,95
Colores	Tulipa Prismado Cristal
Temperatura de color	505nm / 630nm
Opciones de Lentes	Lobulo simetrico (Horizontal)
Cantidad de LEDs	24 / 48 / 72
Temperaturas de Operación	-15 / + 70°C.
MTBF	> 50.000 Hs.
Protección térmica.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fuente electrónica estabilizadora de intensidad lumínica.	<input checked="" type="checkbox"/>

Asociado a:



EQUIPOS ELÉCTRICOS y ELECTRÓNICO
PARA ELIMINACIÓN e INDUSTRIA



www.stilux.com.ar

GESTION DE LA CALIDAD
RI-9000-0006865